

Sistema di rilevazione dati

CARTADIS TP2

Manuale utente e tecnico

M.D.S Electronics srl

Viale Certosa 131 – 20151 Milano

Tel. 0238002318- Fax 0238007903

e-mail: info@mdsonline.it

www.mdsonline.it

Sommario

Informazioni generali	3
Sequenza dei menù	5
Significato dei tasti di Cartadis TP2	5
Menù Raccolta Dati	5
Menù Raccolta Gestione	6
Menù Setup TP2	7


Informazioni generali

Il sistema di rilevazione dati Cartadis TP2 permette di ottenere la stampa e la rilevazione dei dati dei terminali Cartadis TDA2.

Per ottenere la stampa diretta, dovete collegare **il sistema di rilevazione dati TP2** al terminale Cartadis tramite il cavo RS232 compreso nella confezione. Premete il tasto **ON** situato in basso a destra sulla tastiera della stampante. Una volta accesa, la stampante TP2 visualizza a display la versione software e passa automaticamente in modalità di stampa, **fornendo in automatico la stampa di tutti i dati.**



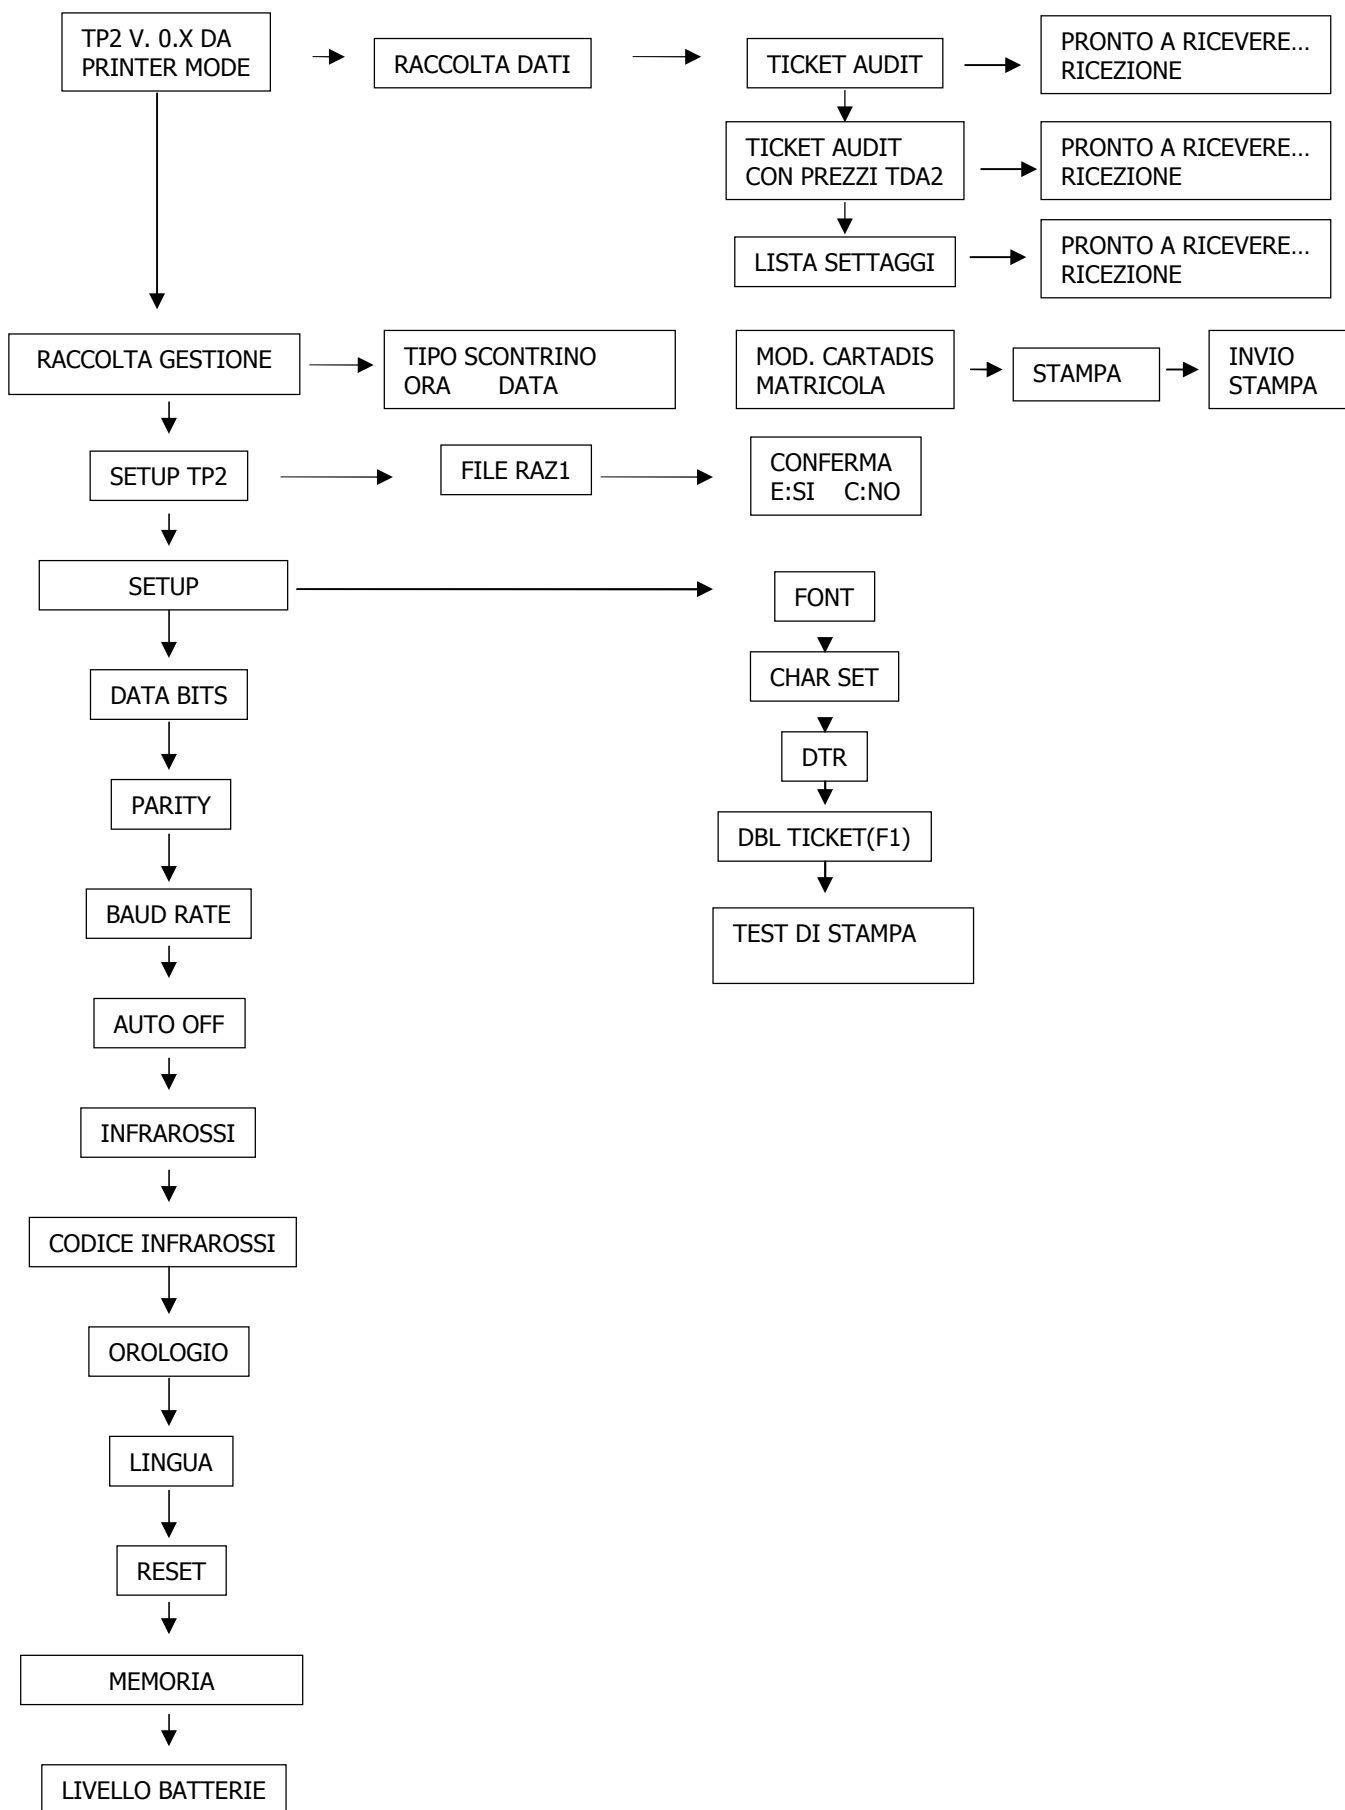

Collegando il cavo RS232 dopo l'accensione del TP2, il comando stampa automatica non viene eseguito.


Tutte le funzioni del sistema di rilevazione dati Cartadis TP2 sono organizzate in menù e sottomenù. La sequenza viene descritta nei diagrammi alle pagine successive.



Sequenza dei menù


Tutte le funzioni del sistema di rilevazione dati **Cartadis TP2** sono accessibili attraverso la sequenza dei menù indicati nel diagramma di pagina 3. Il display di **Cartadis TP2** è limitato a 16 caratteri quindi è possibile visualizzare un messaggio per volta.


Per scegliere un elemento del menù diverso da quello visualizzato, basta premere i tasti  e  e fare scorrere le voci. Per selezionare la funzione visualizzata, occorre premere il tasto . Per uscire da un menù e ritornare ad un menù di livello superiore bisogna premere il tasto .

Oltre alla necessità di spostarsi tra i diversi menù, il gestore dovrà utilizzare altri menù nei quali sarà necessario digitare, ad esempio, un valore. In questo caso **Cartadis TP2** indicherà il suo stato di attesa dati facendo lampeggiare il suo cursore .

Significato dei tasti di Cartadis TP2

Da  a  : inserimento delle cifre di un numero;

 : per annullare la cifra inserita;


 : per confermare la digitazione del numero;

Menù Raccolta Dati

Il menù **raccolta dati** permette di rilevare i dati del terminale Cartadis TDA2 attraverso 3 sottomenù:

1. **Ticket Audit**
2. **Ticket Audit con prezzi TDA2**
3. **Lista Settaggi**


La procedura per ricevere dati dal TDA2 è la seguente:

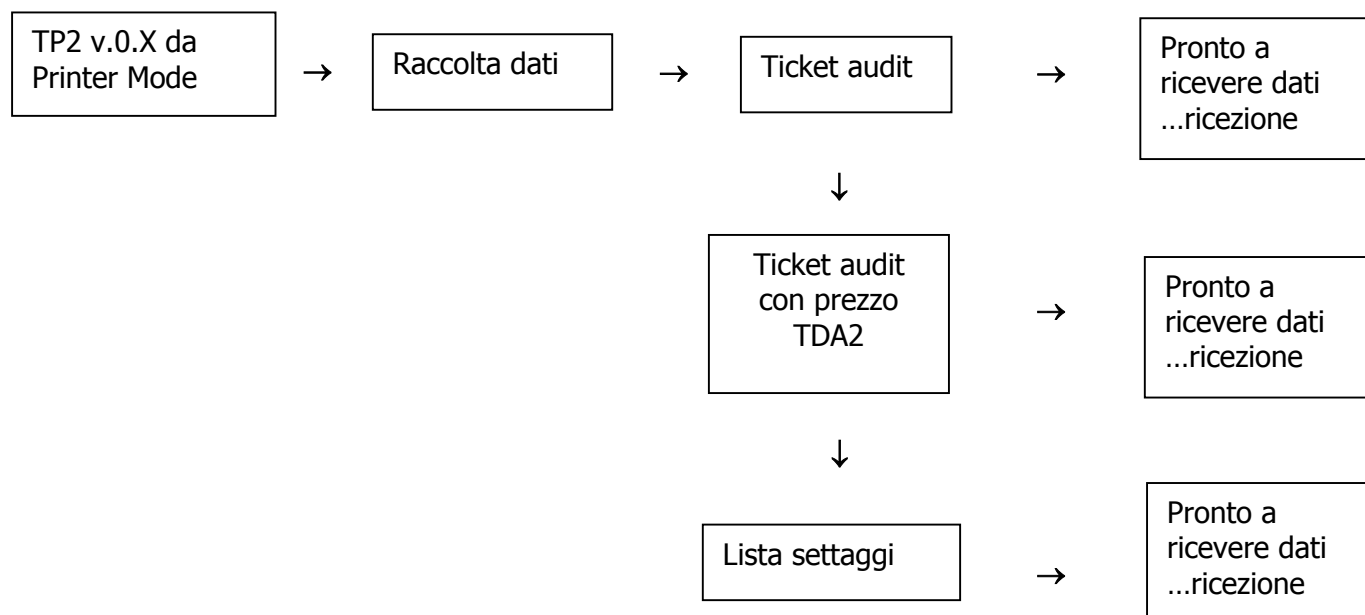

Effettuata l'operazione, i dati rilevati vengono automaticamente salvati nel menù **raccolta gestione**. L'operazione è conclusa nel momento in cui il display non visualizza più la voce **"ricezione..."** .


Menù Raccolta Gestione

Il menù **Raccolta gestione** funge da magazzino per tutte le informazioni rilevate e memorizzate nel **Cartadis TP2**. Una volta salvati tutti i dati, è possibile richiamarli e stamparli seguendo questa procedura:

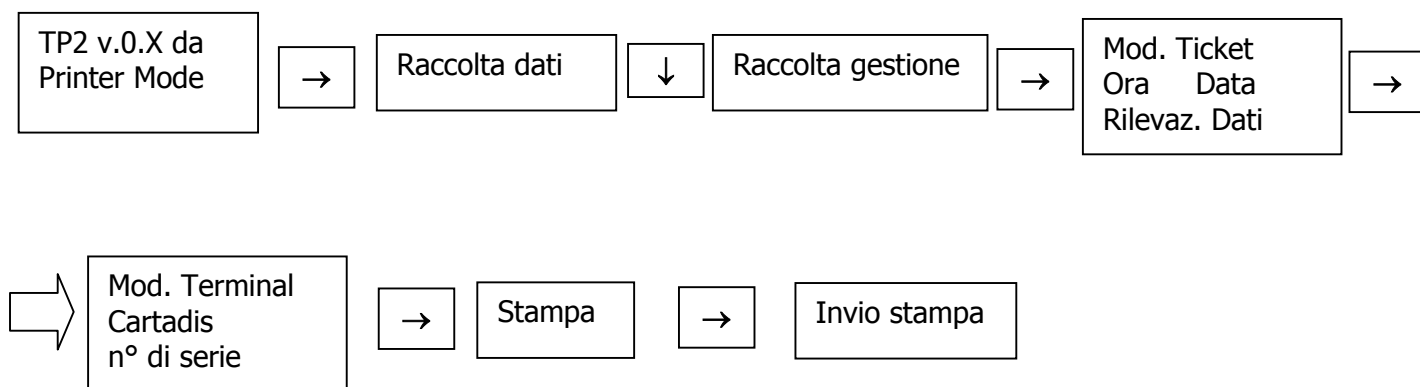


Menù Setup TP2


Il menù setup TP2 permette al gestore di visualizzare e modificare tutti i parametri preimpostati del Cartadis TP2, nel modo seguente:

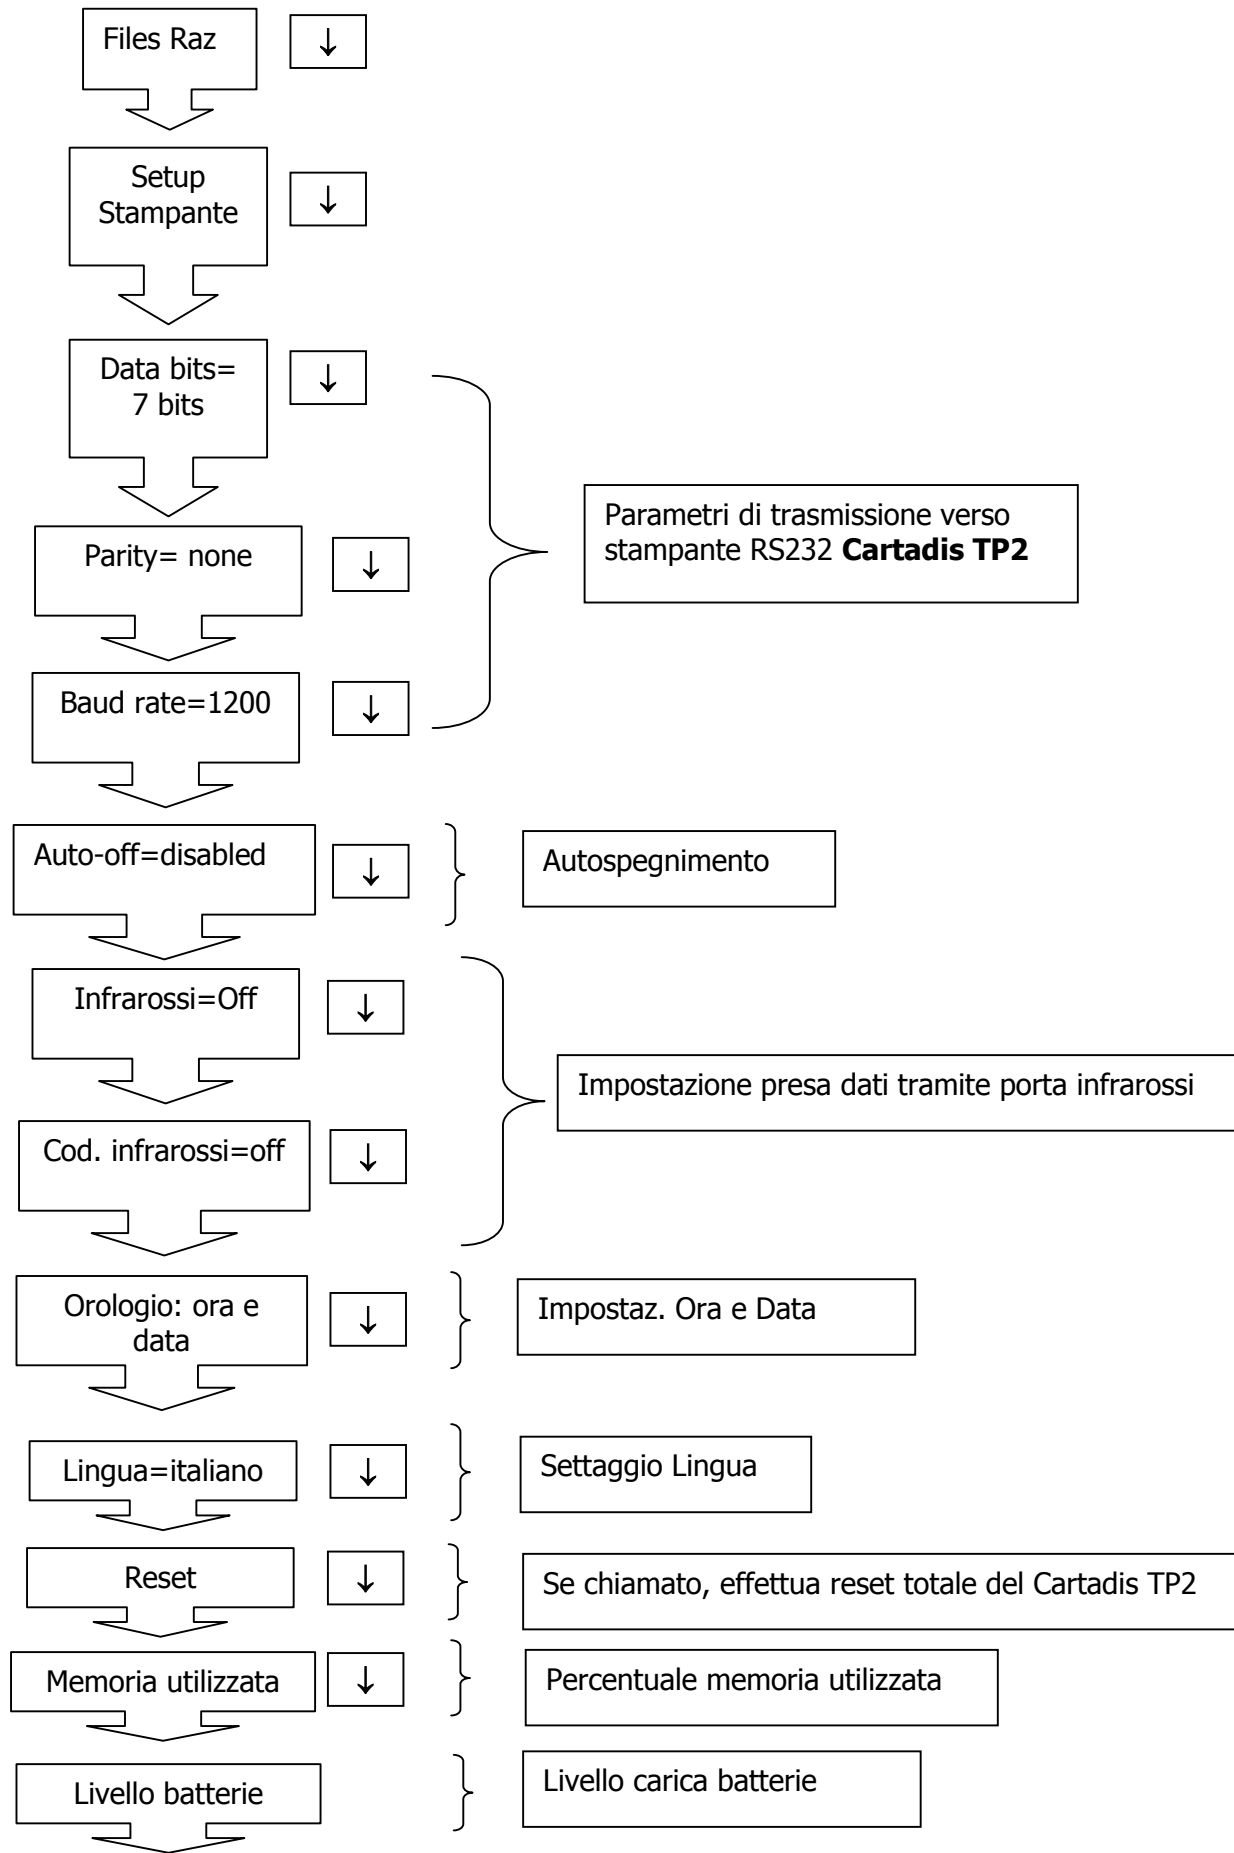

Attraverso il menù **Setup TP2** è possibile cancellare i files salvati nel menù **raccolta gestione** delle precedenti rilevazioni dati. Se il gestore desiderasse cancellare i files, occorre seguire la procedura descritta sotto:

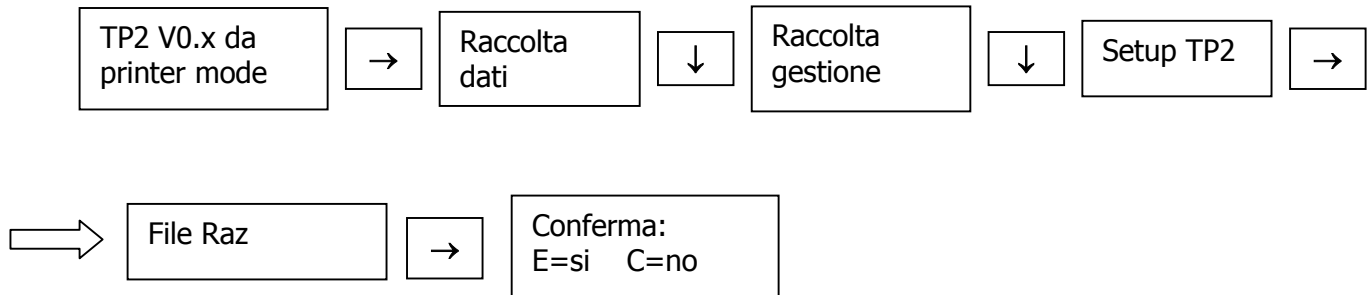

All'interno del sottomenù **setup stampante** il gestore può inoltre modificare e visualizzare i vari settaggi di stampa del **Cartadis TP2**. Per visualizzare a display, seguire la procedura indicata sotto:

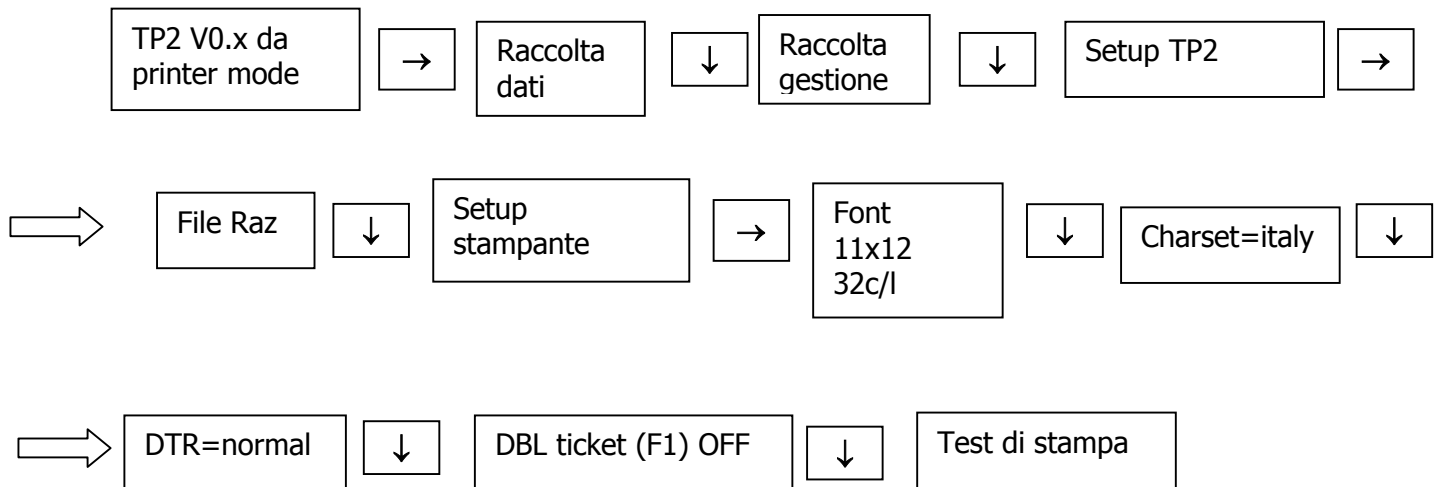

Per effettuare il test di stampa del **Cartadis TP2**, chiamare la funzione premendo il tasto 